

Klemmen


Anschlussklemmen
Einspeiseklemmen
Hauptleitungsabzweigklemmen
Nullleiterklemmen
Sammelschienenklemmen
Schutzleiterklemmen

terminals

Cu-bar terminals
connectors terminals
earthing terminals
feed-in terminals
main terminal blocks
neutral terminals

bornes

bornes d'alimentation
bornes de neutre
bornes de terre
bornes pour barres Cu
blocs de jonction
connecteurs



Hauptleitungs-Abzweigklemmen

Hauptleitungs-Abzweigklemmen

Ausführung:

- HLAk 25: Eingang: 25 mm², Ausgang: 16 mm²
- HLAk 35: Eingang: 35 mm², Ausgang: 25 mm²

- Ausführung C (allseitig fingersicher)
- AC 400 V, DIN-VDE 0603-2

Prüfzeichen:

- VDE

Gehäusefarbe:

- lichtgrau (RAL 7035)

Deckelfarbe wahlweise:

- lichtgrau (RAL 7035)
- grün-gelb (RAL 6018)
- lichtblau (RAL 5012)

Montage:

- zur Schnellmontage auf Hutschiene 35 mm nach EN 60715 / EN 50022
- Mehrpolige Blockkombination horizontal und vertikal durch Verdrehen des Klemnteils montierbar.

main terminals

type:

- incoming: 25 mm², outgoing: 16 mm²
- incoming: 35 mm², outgoing: 25 mm²

- type C (completely protected)
- AC 400 V, DIN-VDE 0603-2

approval:

- VDE

colour of the cover:

- grey (RAL 7035)

colour of the lid available in:

- grey (RAL 7035)
- green/yellow (RAL 6018)
- blue (RAL 5012)

mounting:

- for fast mounting onto the din-rail 35 mm acc. to EN 60715 / 50022
- multi-pole terminal combination to be used horizontally and vertically just by adjusting the fixing plate

blocs de jonction

type:

- entrée: 25 mm², sortie: 16 mm²
- entrée: 35 mm², sortie: 25 mm²

- type C (complètement isolé)
- AC 400 V, DIN-VDE 0603-2

norme:

- VDE

couleur de couvercle:

- gris (RAL 7035)


couleur de couvercle-bornes livrable en:

- gris (RAL 7035)
- vert/jaune (RAL 6018)
- bleu (RAL 5012)

montage:

- pour montage rapide sur rail EN 60715 / 50022 de 35 mm
- combinaison multipolaire des blocs pour fixation horizontale et verticale en tournant la pièce de serrage

Hauptleitungs-Abzweigklemmen 25 mm² / I-polig



25 mm² / I-polig

2 Eingänge, 2 Ausgänge

Montage:

- horizontal

25 mm² / single pole

2 incomings, 2 outgoing

mounting:

- horizontal


25 mm² / unipolaire

2 entrées, 2 sorties


montage:

- horizontal

Produktbezeichnung description description du produit	Artikel-Nr. code no. N° article	Verpackungs- einheit package unit emballage	Polzahl pole Nb de pôles	Eingänge incomings entrées max. 25 mm ²	Ausgänge outgoings sorties max. 16 mm ²
HLAK 25-I/2 grau / grey / gris	208 01 05	5	I	2	2
HLAK 25-I/2 grün-gelb / green-yellow / vert-jaune	208 01 06	5	I	2	2
HLAK 25-I/2 blau / blue / bleu	208 01 07	5	I	2	2



Hauptleitungs-Abzweigklemmen 25mm² / 2-polig



25 mm² / 2-polig

2 x 2 Eingänge, 2 x 2 Ausgänge

Montage:

- horizontal

25 mm² / 2 pole

2 x 2 incomings, 2 x 2 outgoing

mounting:

- horizontal

25 mm² / bipolaires

2 x 2 entrées, 2 x 2 sorties

montage:

- horizontal

Produktbezeichnung description description du produit	Artikel-Nr. code no. N° article	Verpackungs- einheit package unit emballage	Polzahl pole Nb de pôles	Eingänge incomings entrées max. 25 mm ²	Ausgänge outgoings sorties max. 16 mm ²
HLAK 25-2/4 grau / grey / gris	208 02 05	2	2	2 x 2	2 x 2
HLAK 25-2/4 1 x grün-gelb / green-yellow / vert-jaune 1 x blau / blue / bleu	208 02 06	2	2	2 x 2	2 x 2


Weitere Ausführungen auf Anfrage!

Other types on request!

Autres modèles sur demande!

5

Hauptleitungs-Abzweigklemmen 25 mm² / 3-polig



25 mm² / 3-polig

3 x 2 Eingänge, 3 x 2 Ausgänge

Montage:

- horizontal
- vertikal durch Verdrehen des Klemnteils

25 mm² / 3 pole

3 x 2 incomings, 3 x 2 outgoing

mounting:

- horizontal
- vertical use by adjusting the clamp

25 mm² / tripolaires

3 x 2 entrées, 3 x 2 sorties

montage:


- fixation horizontale
- verticale en tournant la pièce de serrage

Produktbezeichnung description description du produit	Artikel-Nr. code no. N° article	Verpackungs- einheit package unit emballage	Polzahl pole Nb de pôles	Eingänge incomings entrées max. 25 mm ²	Ausgänge outgoings sorties max. 16 mm ²
HLAK 25-3/6 grau / grey / gris	208 03 01	1	3	3 x 2	3 x 2


Weitere Ausführungen auf Anfrage!

Other types on request!

Autres modèles sur demande!



Hauptleitungs-Abzweigklemmen 25 mm² / 4-polig



25 mm² / 4-polig

4 x 2 Eingänge, 4 x 2 Ausgänge

Montage:

- horizontal
- vertikal durch Verdrehen des Klemmteils

25 mm² / 4 pole

4 x 2 incomings, 4 x 2 outgoing

mounting:

- horizontal
- vertical use by adjusting the clamp

25 mm² / tétrapolaires


4 x 2 entrées, 4 x 2 sorties

montage:

- fixation horizontale
- verticale en tournant la pièce de serrage

Produktbezeichnung description description du produit	Artikel-Nr. code no. N° article	Verpackungs- einheit package unit emballage	Polzahl pole Nb de pôles	Eingänge incomings entrées max. 25 mm ²	Ausgänge outgoings sorties max. 16 mm ²
HLAK 25-4/8 grau / grey / gris	208 04 08	I	4	4 x 2	4 x 2
HLAK 25-4/8 3 x grau / grey / gris 1 x blau / blue / bleu	208 04 11	I	4	4 x 2	4 x 2

5



25 mm² / 4-polig

4 x 2 Eingänge, 3 x 2 Ausgänge,
1 x 4 Ausgänge

Montage:

- horizontal
- vertikal durch Verdrehen des Klemmteils

25 mm² / 4 pole

4 x 2 incomings, 3 x 2 outgoing,
1 x 4 outgoing

mounting:

- horizontal
- vertical use by adjusting the clamp


25 mm² / tétrapolaires

4 x 2 entrées, 3 x 2 sorties, 1 x 4 sorties

montage:

- fixation horizontale
- verticale en tournant la pièce de serrage

Produktbezeichnung description description du produit	Artikel-Nr. code no. N° article	Verpackungs- einheit package unit emballage	Polzahl pole Nb de pôles	Eingänge incomings entrées max. 25 mm ²	Ausgänge outgoings sorties max. 16 mm ²
HLAK 25-4/10 grau / grey / gris	208 04 09	I	4	4 x 2	3 x 2, 1 x 4



25 mm² / 4-polig

4 x 2 Eingänge, 3 x 2 Ausgänge,
1 x 6 Ausgänge

Montage:

- horizontal
- vertikal durch Verdrehen des Klemnteils

25 mm² / 4 pole

4 x 2 incomings, 3 x 2 outgoing,
1 x 6 outgoing

mounting:

- horizontal
- vertical use by adjusting the clamp

25 mm² / tétrapolaires

4 x 2 entrées, 3 x 2 sorties, 1 x 6 sorties

montage:

- fixation horizontale
- verticale en tournant la pièce de serrage

Produktbezeichnung description description du produit	Artikel-Nr. code no. N° article	Verpackungs- einheit package unit emballage	Polzahl pole Nb de pôles	Eingänge incomings entrées max. 25 mm²	Ausgänge outgoings sorties max. 16 mm²
HLAK 25-4/12 grau / grey / gris	208 04 10	I	4	4 x 2	3 x 2, 1 x 6

Weitere Ausführungen auf Anfrage!

Other types on request!

Autres modèles sur demande!

Hauptleitungs-Abzweigklemmen 25 mm² / 5-polig



25 mm² / 5-polig

5 x 2 Eingänge, 5 x 2 Ausgänge

Montage:

- horizontal
- vertikal durch Verdrehen des Klemnteils

25 mm² / 5 pole

5 x 2 incomings, 5 x 2 outgoing

mounting:

- horizontal
- vertical use by adjusting the clamp

25 mm² / 5 pôles

5 x 2 entrées, 5 x 2 sorties

montage:


- fixation horizontale
- verticale en tournant la pièce de serrage

Produktbezeichnung description description du produit	Artikel-Nr. code no. N° article	Verpackungs- einheit package unit emballage	Polzahl pole Nb de pôles	Eingänge incomings entrées max. 25 mm²	Ausgänge outgoings sorties max. 16 mm²
HLAK 25-5/10 grau / grey / gris	208 05 04	I	5	5 x 2	5 x 2
HLAK 25-5/10 3 x grau / grey / gris 1 x grün-gelb / green-yellow / vert-jaune 1 x blau / blue / bleu	208 05 05	I	5	5 x 2	5 x 2


Weitere Ausführungen auf Anfrage!

Other types on request!

Autres modèles sur demande!



Hauptleitungs-Abzweigklemmen 25 mm² / I-polig



25 mm² / I-polig

2 Eingänge, 2 Ausgänge

Montage:

- zur Schnellmontage auf Hutschienen 35 mm
- modulare Bauweise für 2-, 3- und mehr-polig
- beliebig anreihbar

25 mm² / single pole

2 incomings, 2 outgoings

mounting:

- for fast mounting onto the din-rail 35 mm
- modular-system for 2-, 3- and multi-phase
- can be lined-up individually

25 mm² / unipolaire

2 entrées, 2 sorties

montage:


- pour montage rapide sur rail de 35 mm
- système modulaire pour bi-, tri- et multi-phases
- peuvent être alignées individuellement

Produktbezeichnung description description du produit	Artikel-Nr. code no. N° article	Verpackungs- einheit package unit emballage	Polzahl pole Nb de pôles	Eingänge incomings entrées max. 25 mm ²	Ausgänge outgoings sorties max. 16 mm ²
HLAK 25-I/2 M grau / grey / gris	208 01 24	4	I	2	2
HLAK 25-I/2 M grün-gelb / green-yellow / vert-jaune	208 01 25	4	I	2	2
HLAK 25-I/2 M blau / blue / bleu	208 01 26	4	I	2	2


Gebrauchsmusterschutz
Nr. 20 2005 005 703.7

registered utility model
no 20 2005 005 703.7

modèle déposé
20 2005 005 703.7



Hauptleitungs-Abzweigklemmen 35 mm² / I-polig



35 mm² / I-polig

2 Eingänge, 2 Ausgänge

Montage:

- horizontal

35 mm² / single pole

2 incomings, 2 outgoing

mounting:

- horizontal


35 mm² / unipolaire

2 entrées, 2 sorties

montage:

- horizontal

Produktbezeichnung description description du produit	Artikel-Nr. code no. N° article	Verpackungs- einheit package unit emballage	Polzahl pole Nb de pôles	Eingänge incomings entrées max. 35 mm ²	Ausgänge outgoings sorties max. 25 mm ²
HLAK 35-I/2-P grau / grey / gris	208 01 08	4	I	2	2
HLAK 35-I/2-P grün-gelb / green-yellow / vert-jaune	208 01 16	4	I	2	2
HLAK 35-I/2-P blau / blue / bleu	208 01 15	4	I	2	2



35 mm² / I-polig

2 Eingänge, 4 Ausgänge

Montage:

- horizontal

35 mm² / single pole

2 incomings, 4 outgoing

mounting:

- horizontal


35 mm² / unipolaire

2 entrées, 4 sorties

montage:

- horizontal

Produktbezeichnung description description du produit	Artikel-Nr. code no. N° article	Verpackungs- einheit package unit emballage	Polzahl pole Nb de pôles	Eingänge incomings entrées max. 35 mm ²	Ausgänge outgoings sorties max. 25 mm ²
HLAK 35-I/4-P grau / grey / gris	208 01 09	3	I	2	4
HLAK 35-I/4-P grün-gelb / green-yellow / vert-jaune	208 01 20	3	I	2	4
HLAK 35-I/4-P blau / blue / bleu	208 01 19	3	I	2	4



35 mm² / 1-polig

2 Eingänge, 6 Ausgänge

Montage:

- horizontal

35 mm² / single pole

2 incomings, 6 outgoing

mounting:

- horizontal

35 mm² unipolaire

2 entrées, 6 sorties

montage:

- horizontal

Produktbezeichnung description description du produit	Artikel-Nr. code no. N° article	Verpackungs- einheit package unit emballage	Polzahl pole Nb de pôles	Eingänge incomings entrées max. 35 mm²	Ausgänge outgoings sorties max. 25 mm²
HLAK 35-1/6-P grau / grey / gris	208 01 10	2	1	2	6
HLAK 35-1/6-P grün-gelb / green-yellow / vert-jaune	208 01 22	2	1	2	6
HLAK 35-1/6-P blau / blue / bleu	208 01 21	2	1	2	6

5

Hauptleitungs-Abzweigklemmen 35 mm² / 3-polig



35 mm² / 3-polig

3 x 2 Eingänge, 3 x 2 Ausgänge

Montage:

- horizontal
- vertikal durch Verdrehen des Klemnteils

35 mm² / 3 pole

3 x 2 incomings, 3 x 2 outgoing

mounting:

- horizontal
- vertical use by adjusting the clamp

35 mm² / tripolaires

3 x 2 entrées, 3 x 2 sorties

montage:


- fixation horizontale
- verticale en tournant la pièce de serrage

Produktbezeichnung description description du produit	Artikel-Nr. code no. N° article	Verpackungs- einheit package unit emballage	Polzahl pole Nb de pôles	Eingänge incomings entrées max. 35 mm²	Ausgänge outgoings sorties max. 25 mm²
HLAK 35-3/6 grau / grey / gris	208 03 02	1	3	3 x 2	3 x 2


weitere Ausführungen auf Anfrage

other types on request

autres modèles sur demande



Hauptleitungs-Abzweigklemmen 35 mm² / 4-polig



35 mm² / 4-polig

4 x 2 Eingänge, 4 x 2 Ausgänge

Montage:

- horizontal
- vertikal durch Verdrehen des Klemmteils

35 mm² / 4 pole

4 x 2 incomings, 4 x 2 outgoing

mounting:

- horizontal
- vertical use by adjusting the clamp


35 mm² / tétrapolaires

4 x 2 entrées, 4 x 2 sorties

montage:

- fixation horizontale
- verticale en tournant la pièce de serrage

Produktbezeichnung description description du produit	Artikel-Nr. code no. N° article	Verpackungs- einheit package unit emballage	Polzahl pole Nb de pôles	Eingänge incomings entrées max. 35 mm ²	Ausgänge outgoings sorties max. 25 mm ²
HLAK 35-4/8 grau / grey / gris	208 04 12	I	4	4 x 2	4 x 2
HLAK 35-4/8 3 x grau / grey / gris 1 x blau / blue / bleu	208 04 15	I	4	4 x 2	4 x 2



5

35 mm² / 4-polig

4 x 2 Eingänge, 3 x 2 Ausgänge,
1 x 4 Ausgänge

Montage:

- horizontal
- vertikal durch Verdrehen des Klemmteils

35 mm² / 4 pole

4 x 2 incomings, 3 x 2 outgoing,
1 x 4 outgoing

mounting:

- horizontal
- vertical use by adjusting the clamp


35 mm² / tétrapolaires

4 x 2 entrées, 3 x 2 sorties, 1 x 4 sorties

montage:

- fixation horizontale
- verticale en tournant la pièce de serrage

Produktbezeichnung description description du produit	Artikel-Nr. code no. N° article	Verpackungs- einheit package unit emballage	Polzahl pole Nb de pôles	Eingänge incomings entrées max. 35 mm ²	Ausgänge outgoings sorties max. 25 mm ²
HLAK 35-4/10 grau / grey / gris	208 04 13	I	4	4 x 2	3 x 2, 1 x 4



35 mm² / 4-polig

4 x 2 Eingänge, 3 x 2 Ausgänge,
1 x 6 Ausgänge

Montage:

- horizontal
- vertikal durch Verdrehen des Klemnteils

35 mm² / 4 pole

4 x 2 incomings, 3 x 2 outgoing,
1 x 6 outgoing

mounting:

- horizontal
- vertical use by adjusting the clamp

35 mm² / tétrapolaires

4 x 2 entrées, 3 x 2 sorties, 1 x 6 sorties

montage:

- fixation horizontale
- verticale en tournant la pièce de serrage

Produktbezeichnung description description du produit	Artikel-Nr. code no. N° article	Verpackungs- einheit package unit emballage	Polzahl pole Nb de pôles	Eingänge incomings entrées max. 35 mm²	Ausgänge outgoings sorties max. 25 mm²
HLAK 35-4/12 grau / grey / gris	208 04 14	I	4	4 x 2	3 x 2, 1 x 6

weitere Ausführungen auf Anfrage

other types on request

autres modèles sur demande

5

Hauptleitungs-Abzweigklemmen 35 mm² / 5-polig



35 mm² / 5-polig

5 x 2 Eingänge, 5 x 2 Ausgänge

Montage:

- horizontal
- vertikal durch Verdrehen des Klemnteils

35 mm² / 5 pole

5 x 2 incomings, 5 x 2 outgoing

mounting:

- horizontal
- vertical use by adjusting the clamp

35 mm² / 5 pôles

5 x 2 entrées, 5 x 2 sorties

montage:


- fixation horizontale
- verticale en tournant la pièce de serrage

Produktbezeichnung description description du produit	Artikel-Nr. code no. N° article	Verpackungs- einheit package unit emballage	Polzahl pole Nb de pôles	Eingänge incomings entrées max. 35 mm²	Ausgänge outgoings sorties max. 25 mm²
HLAK 35-5/10 grau / grey / gris	208 05 06	I	5	5 x 2	5 x 2
HLAK 35-5/10 3 x grau / grey / gris 1 x grün-gelb / green-yellow / vert-jaune 1 x blau / blue / bleu	208 05 07	I	5	5 x 2	5 x 2


weitere Ausführungen auf Anfrage

other types on request

autres modèles sur demande



Phasenverteilungsblock



Phasenverteilungsblock

- für Montage auf Hutschiene und Montageplatte
- kombinierbar zu ein-, zwei-, drei- oder vierpoligen Verteilungsblöcken

Kurzschlussstrom für Is:

- 24,5 KA

UL-gelistet:

- auf Anfrage

phase-distributing block

- to be installed onto the DIN-rail as well as onto a mounting plate
- to be lined up to a 1, 2, 3 or 4 pole block

short-circuit current for Is:

- 24,5 KA

UL listed:

- on request

bloc distributeur de phase

- pour montage sur rail et plateau
- combinable jusqu'à 1, 2, 3 ou 4 pôles

courant de court-circuit pour Is:

- 24,5 KA


UL:

- sur demande

Produktbezeichnung description description du produit	Artikel-Nr. code no. N° article	Verpackungseinheit package unit emballage	Querschnitt cross section section mm ²
PVB - 160 A	208 07 03	I/10	1 x 10 - 70 6 x 2,5 - 16
PVB - 250 A	208 07 02	I/10	1 x 35 - 120 2 x 6 - 35 5 x 1,5 - 16 4 x 1,5 - 10
PVB - 400 A	208 07 01	I/10	1 x 95 - 185 2 x 6 - 35 5 x 1,5 - 16 4 x 1,5 - 10

5

Sammelschienenklemme




Sammelschienenklemme


Cu-bar terminals

bornes pour jeu de barres Cu

Produktbezeichnung description description du produit	Artikel-Nr. code no. N° article	Verpackungseinheit package unit emballage	Stromschiene busbar barre conductrice mm	Querschnitt cross section section mm ²
SK 50/1	201 07 03	50	20 x 5	1,5 - 50
SK 50/2	201 07 04	50	30 x 5	1,5 - 50



Sammelschienenklemmen




Sammelschienenklemmen

Cu-bar terminals

bornes pour jeu de barres Cu

Produktbezeichnung description description du produit	Artikel-Nr. code no. N° article	Verpackungseinheit package unit emballage	Stromschiene busbar barre conductrice mm	Querschnitt cross section section mm ²
SK 16 F3	201 07 41	100	3	1,5 - 16
SK 16 F5	201 07 39	100	5	1,5 - 16
SK 16 F10	201 07 40	100	10	1,5 - 16
SK 35 F5	201 07 32	50	5	1,5 - 35
SK 35 F10	201 07 33	50	10	1,5 - 35
SK 70 F5	201 07 27	25	5	16 - 70
SK 70 F10	201 07 34	25	10	16 - 70
SK 120 F5	201 07 28	25	5	16 - 120
SK 120 F10	201 07 29	25	10	16 - 120
SK 185 F5	201 07 37	20	5	120 - 185
SK 185 F10	201 07 38	20	10	120 - 185

Bügelklemme




Bügelklemme

Cu-bar terminals

bornes pour jeu de barres Cu

Produktbezeichnung description description du produit	Artikel-Nr. code no. N° article	Verpackungseinheit package unit emballage	Stromschiene busbar barre conductrice mm	Querschnitt cross section section mm ²
SK 150	201 07 05	25	15 x 5 (2x)	35 - 150



Doppeleinspeiseklemme



Doppeleinspeiseklemme

Stegausführung

double feed-in terminal

pin type

connecteur à double

peigne à pointe

Produktbezeichnung description description du produit	Artikel-Nr. code no. N° article	Verpackungseinheit package unit emballage	Steg pin pointe B x H x L	Querschnitt cross section section mm²
AS-2x16	204 01 37	50	6,5 x 3,5 x 14	1,5 - 16

Aluminium-Einspeiseklemmen



Aluminium-Einspeiseklemmen

für direkte Einspeisung in LS

Anschluss:

- max. 25/50 mm² AL

Werkstoff Abdeckung:

- ABS-PC-Blend
- halogenfrei

aluminium feed-in terminal

for direct feed-in of MCBs

connection:

- max. 25/50 mm² AL

insulation material:

- ABS-PC-Blend
- free of halogen

borne d'alimentation aluminium

pour branchement sur le disjoncteurs


connection:

- max. 25/50 mm² AL

matière isolante:

- ABS-PC-Blend
- sans halogène

Produktbezeichnung description description du produit	Artikel-Nr. code no. N° article	Verpackungseinheit package unit emballage	Steg pin pointe B x H x L	Querschnitt cross section section mm²
AS-AL/Cu-1-16	201 11 14	15	5,2 x 4,6 x 13	1 - 16
AS-AL/Cu-6-25	201 11 01	15	6 x 1,5 x 13,5	6 - 25
AS-AL/Cu-16-50	201 11 13	15	6,9 x 6,9 x 14	16 - 50
AS-AL/Cu-2,5-50	201 11 15	15	6,9 x 6,9 x 13	2,5 - 50



N/PE- und Abzweig-Klemme, steckbar



Steckbare Null- und Schutzleiterklemme

Klemme gemäß EN 60998 / VDE 0613 mit 15 Klemmstellen:

- 12 Steckklemmen max. 2,5 mm² starr bzw. 1,5 mm² flex. mit Aderendhülse
- 2 Steckklemmen max. 4 mm² starr bzw. 2,5 mm² flex. mit Aderendhülse
- 1 Schraub-Rahmenklemme bis 25 mm² starr bzw. 16 mm² flex.

Montage:

- Schnappmontage auf DIN-Tragschienen
- „Automatenhüllmaße“ bei einer Tiefe < 30 mm
- Montage hinter der Klemmenabdeckung möglich

Klemmen fingersicher gemäß VBG4 / BGV A2

plug-in neutral/earthing terminal

Terminal acc. to EN 60998/VDE 0613 with 15 connections:

- 12 plug-in connections max. 2,5 mm² rigid, 1,5 mm² flex. with ferrule
- 2 plug-in connections max. 4 mm² rigid, 2,5 mm² flex. with ferrule
- 1 screw connection up to 25 mm² rigid, 16 mm² flex.
- to be clipped onto the DIN-rail
- height and width acc. to DIN 43880 with depth < 30mm to be mounted behind the cover

protected type acc. to VBG4 / BGV A2

barrettes de neutre/de terre enfichables


barrettes selon EN 60998/VDE 0613 avec 15 connexions:

- 12 connexions enfichables de 2,5 mm² rigide max. ou 1,5 mm² flex. avec embout
- 2 connexions enfichables de 4 mm² rigide max. ou 2,5 mm² flex. avec embout
- 1 connexion à vis jusqu'à 25mm² rigide, 16 mm² flex.
- fixation sur rail DIN
- hauteur et largeur selon DIN 43880 avec une profondeur < 30 mm pour l'installation derrière le couvercle



connexions protégés selon VBG4 / BGV A2

5

Produktbezeichnung description description du produit			Artikel-Nr. code no. N° article	Verpackungseinheit package unit emballage
N I4-S	N-Klemme	blau / blue / bleu	202 02 51	10
PE I4-S	PE-Klemme	grün / green / vert	202 02 52	10
A I4-S	Abzweig-Klemme	grau / grey / gris	202 02 53	10



Klemmen

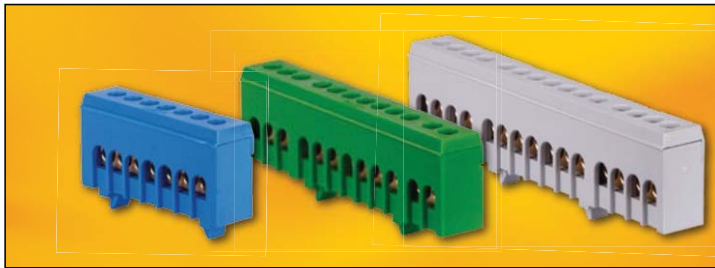

Null- und Schutzleiter-Klemmen

Werkstoff Trägerteil und Adapter:

- PA 6, halogenfrei

max. Anzugsdrehmoment:

- 1,5 Nm nach DIN 0603/2 Ausf. C
- allseitig fingersicher
- Leiteröffnungen einseitig geschlossen

neutral and earthing-terminals

material holder and adapter:

- PA 6, free of halogen

starting torque:

- 1,5 Nm acc. to DIN 0603 C
- completely protected
- closed at one side

barrettes de neutre/de terre

matière support et adaptateur:


- PA 6, sans halogène

couple de serrage:

- 1,5 Nm selon DIN 0603 C
- complètement isolées
- fermées d' un côté

	Produktbezeichnung description description du produit	Artikel-Nr. code no. N° article	Verpackungseinheit package unit emballage	Querschnitt cross section section mm ²
N 7-F	blau / blue / bleu	202 02 28	10	7 x 16
N 12-F	blau / blue / bleu	202 02 29	10	12 x 16
N 15-F	blau / blue / bleu	202 02 30	10	15 x 16
PE 7-F	grün-gelb / green-yellow / vert-jaune	202 02 31	10	7 x 16
PE 12-F	grün-gelb / green-yellow / vert-jaune	202 02 32	10	12 x 16
PE 15-F	grün-gelb / green-yellow / vert-jaune	202 02 33	10	15 x 16
N/PE 7-F	grau / grey / gris	202 02 34	10	7 x 16
N/PE 12-F	grau / grey / gris	202 02 35	10	12 x 16
N/PE 15-F	grau / grey / gris	202 02 36	10	15 x 16

5




- siehe oben, jedoch 6 Leiteröffnungen auf jeder Seite
- beidseitig Einspeisung

- o.s. above but with 6 entries on each side
- feed in on both sides

- comme au dessus, mais avec 6 entrées sur chaque côté
- alimentation des deux côtés

	Produktbezeichnung description description du produit	Artikel-Nr. code no. N° article	Verpackungseinheit package unit emballage	Querschnitt cross section section mm ²
N 8+4	blau / blue / bleu	202 02 39	10	8x16, 4x25
PE 8+4	grün-gelb / green-yellow / vert-jaune	202 02 40	10	8x16, 4x25
N/PE 8+4	grau / grey / gris	202 02 38	10	8x16, 4x25



Nullleiter-Klemmen, blau
Schutzleiter-Klemmen, grün/gelb
für vertikale Montage

max. Anzugsdrehmoment:
• 1,5 Nm


neutral-terminals, blue
earthing-terminals, green/yellow
for vertical mounting

starting torque:
• 1,5 Nm

barrettes de Neutre, bleu
barrettes de Terre, gris/jaune
pour montage verticale

couple de serrage:
• 1,5 Nm

	Produktbezeichnung description description du produit	Artikel-Nr. code no. N° article	Verpackungseinheit package unit emballage	Querschnitt cross section section mm²
N 7	blau / blue / bleu	202 02 01	10	7 x 16
N 12	blau / blue / bleu	202 02 02	10	12 x 16
N 15	blau / blue / bleu	202 02 03	10	15 x 16
PE 7	grün-gelb / green-yellow / vert-jaune	202 02 06	10	7 x 16
PE 12	grün-gelb / green-yellow / vert-jaune	202 02 07	10	12 x 16
PE 15	grün-gelb / green-yellow / vert-jaune	202 02 08	10	15 x 16



Klemmleisten



Klemmleiste für 63 A

- Länge:
- 1 m

Kunststoffklemmsockel KKS 1/2

- Werkstoff:
- PA 6
 - halogenfrei

brass terminal for 63 A

- length:
- 1 m

plastic holder KKS 1/2

- material:
- PA 6
 - free of halogen

rails de contact pour 63 A

- longueur:
- 1 m

support plastique KKS 1/2


- matière:
- PA 6
 - sans halogène

Produktbezeichnung description description du produit	Artikel-Nr. code no. N° article	Verpackungseinheit package unit emballage	Querschnitt cross section section mm ²
MKS 9 x 6,5 x 1000, M5	202 05 37	10	16
MKS 8 x 8,0 x 1000, M4	202 05 88	10	10
MKS 6 x 8,0 x 1000, M4	202 05 89	10	10
KKS 1/2	130 01 10	10	

Kontaktschienen in weiteren Aus-
führungen auf Anfrage

on request, available in various lengths
and sizes

sur demande, disponibles en plusieurs
longueurs et dimensions



Reiterklemmen



Reiterklemme für 63 A

Breite:

- 85 mm

(Klemmenabdeckung nicht möglich.)

Werkstoff Trägerteil:

- PA 6
- halogenfrei

brass terminal for 63 A

width:

- 85 mm

(no possibility to use terminal cover)

material holder:

- PA 6
- free of halogen

répartiteur étagé pour 63 A

largeur:

- 85 mm

(écran de protection impossible)

matière support:

- PA 6
- sans halogène

Produktbezeichnung description description du produit	Artikel-Nr. code no. N° article	Verpackungseinheit package unit emballage	Querschnitt cross section section mm ²
RK 2/63 - 10 x 16	202 12 01	10	16

5



Reiterklemme für 63 A

inkl. Klemmenabdeckung aus Plexiglas

Breite:

- 90 mm

Werkstoff Trägerteil:

- PA 6
- halogenfrei

brass terminal for 63 A

incl. terminal cover made of plexiglass

width:

- 90 mm

material holder:

- PA 6
- free of halogen

répartiteur étagé pour 63 A

incl. écran de protection en plexiglas


largeur:

- 90 mm

matière support:

- PA 6
- sans halogène

Produktbezeichnung description description du produit	Artikel-Nr. code no. N° article	Verpackungseinheit package unit emballage	Querschnitt cross section section mm ²
RK 4/63 - 10 x 16	202 11 01	10	16



Reiterklemme für 160 A

inkl. Klemmabdeckung aus Plexiglas

Breite:

- 127 mm

Werkstoff Trägerteil:

- PA 6
- halogenfrei

brass terminal for 160 A

incl. terminal cover made of plexiglass

width:

- 127 mm

material holder:

- PA 6
- free of halogen

répartiteur étagé pour 160 A

incl. écran de protection en plexiglas



largeur:

- 127 mm

matière support:

- PA 6
- sans halogène

Produktbezeichnung description description du produit	Artikel-Nr. code no. N° article	Verpackungseinheit package unit emballage	Querschnitt cross section section mm²
RK 4/300 - 10 x 10	202 II 15	5	10 x 10

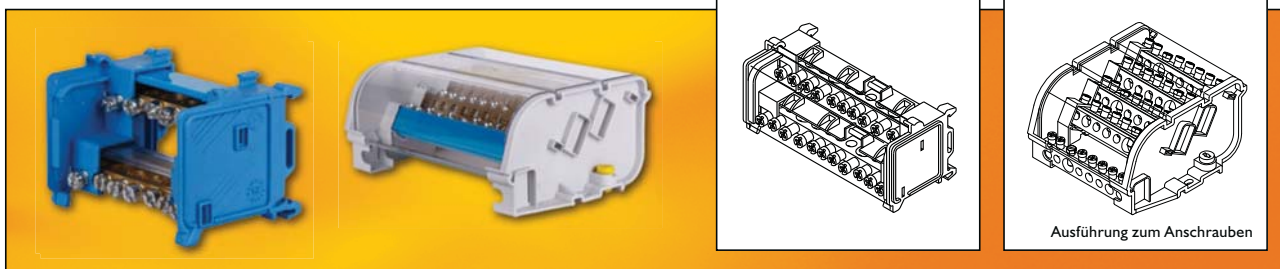

Reiterklemmen abgedeckte Ausführung, berührungssicher

Betriebsspannung:

- 500 V

Prüfzeichen:

- IMQ geprüft nach CEI EN 60947-1 und CEI EN 60947-7-1

Werkstoff Trägerteil:

- PA 6

Werkstoff Abdeckung:

- PC
- transparent

Befestigung auf Hutprofilschienen nach DIN EN 50022

brass terminal covered version protected

operating voltage:

- 500 V

mark:

- IMQ tested acc. to CEI EN 60947-1 and CEI EN 60947-7-1

material holder:

- PA 6

material cover:

- PC
- transparent

to be mounted onto DIN-rails acc. to DIN EN 50022

répartiteur étagé version isolée protection contre les contacts

tension de fonctionnement:

- 500 V

marque:

- IMQ testé selon CEI EN 60947-1 et CEI EN 60947-7-1

matière support:

- PA 6

matière isolant:

- PC
- transparent

fixation sur rail DIN EN 50022

5

Produktbezeichnung description description du produit			Artikel-Nr. code no. N° article	Verpackungseinheit package unit emballage	Querschnitt cross section section mm ²
BD 10072	2-pol.	I _{max} : 100 A	202 12 04	4/40	5 x 10 2 x 25
BD 125112	2-pol.	I _{max} : 125 A	202 12 05	2/20	7 x 10 2 x 25 2 x 35
BD 125152	2-pol.	I _{max} : 125 A	202 12 06	2/20	5 x 10 2 x 25 2 x 35
BD 10074	4-pol.	I _{max} : 100 A	202 11 10	2/20	5 x 10 2 x 25
BD 16084 *	4-pol.	I _{max} : 160 A I _k : 24 KA U _{imp} : 8 KV	202 11 11	1/10	5 x 16 1 x 25 1 x 35 1 x 50
BD 16085 *	5-pol.	I _{max} : 160 A I _k : 24 KA U _{imp} : 8 KV	202 11 12	1/10	5 x 16 1 x 25 1 x 35 1 x 50
BD 160134 *	4-pol.	I _{max} : 160 A I _k : 24 KA U _{imp} : 8 KV	202 11 13	1/10	8 x 16 2 x 25 2 x 35 1 x 50
BD 160135 *	5-pol.	I _{max} : 160 A I _k : 24 KA U _{imp} : 8 KV	202 11 14	1/10	8 x 16 2 x 25 2 x 35 1 x 50

* Ausführungen auch zum Anschrauben

* different types for screw fixing

* autre version à visser